


STANDAARD WASLINT

Infofiche

- > Dit standaard waslint is geschikt voor algemeen gebruik met licht direct contact zoals in magazijnen, schapetiketten in retail of voor kartonnen eindverpakkingen.
- > Dit standaard waslint is ontworpen om te voldoen aan de gevarieerde en veeleisende normen van de huidige etiketteringsindustrie. Met dit waslint is printen op een breed gamma aan etiketten (van ongecoat tot hoogglans papiersoorten en synthetische materialen) mogelijk.
- > Toshiba ontwerpt en test voortdurend haar linten om zo maximale prestaties van de printer en duurzaamheid van de printkop te garanderen.
- > Met de kwalitatief hoogstaande linten van Toshiba produceer je scherpe en duidelijke prints.

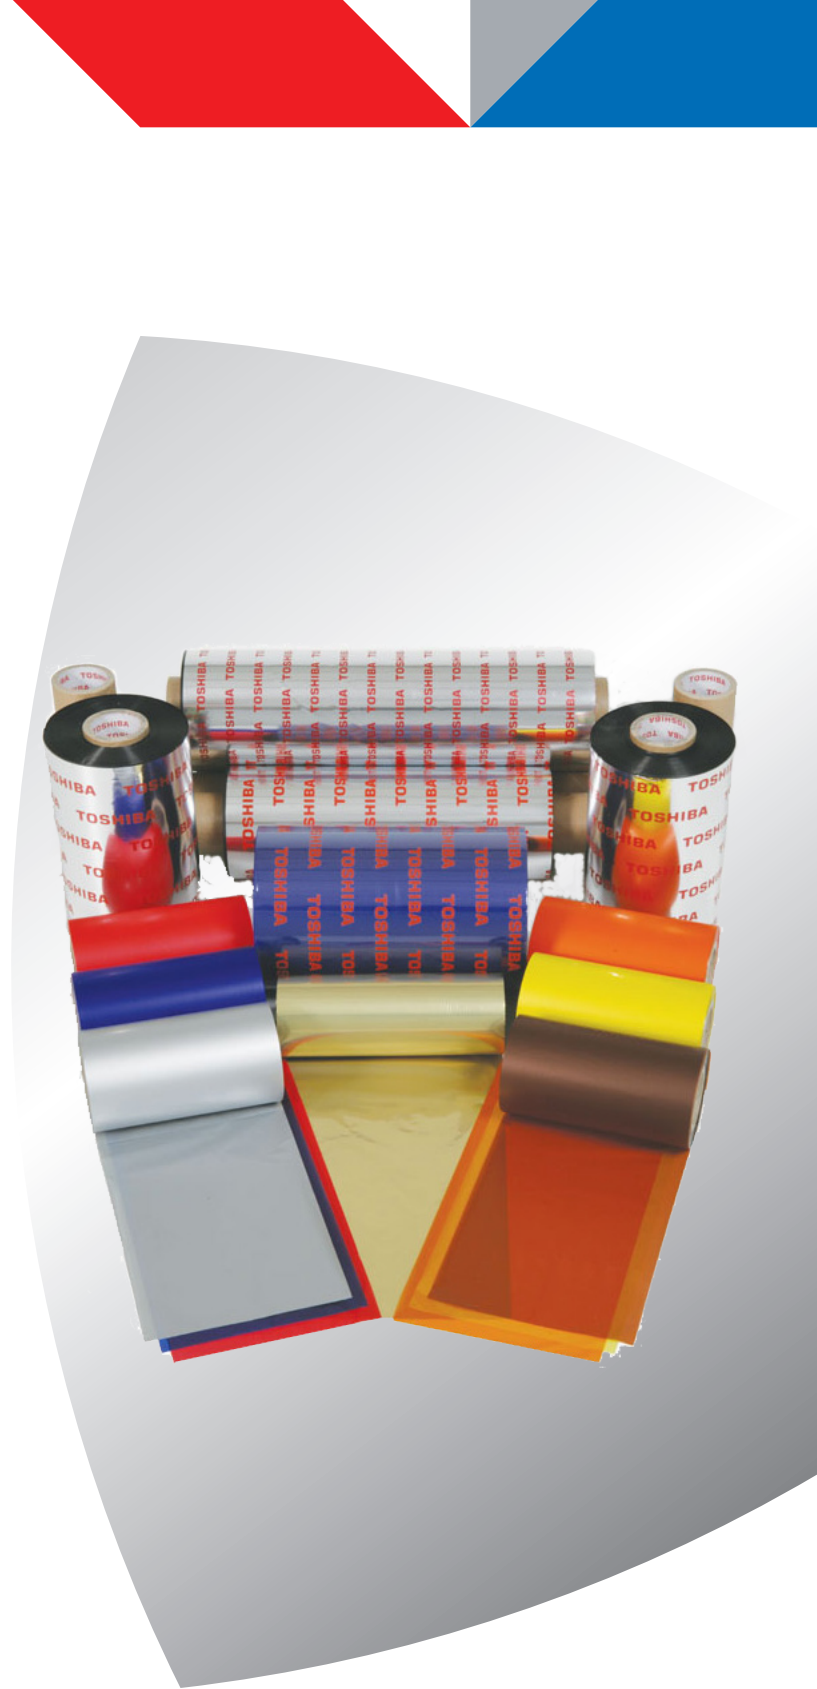

EIGENSCHAPPEN

- > Zeer goede materiaalcompatibiliteit
- > Goede sensitiviteit en lage energie
- > Scherp geprinte beelden met goed zwartheid

AW1F

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Smeltpunt | 65 °C |
| Lintdikte | < 9 µm |
| PET dikte | 4.5 µm |
| Backcoating | Siliconenbasis |
| Printsnelheid (max) | 300 mm/sec |
| Kleur | Zwart ● |
| Opslag | 5-35 °C 20-80 % RH |
| Zwartheid (Macbeth D19C) | 2.1 ODR |
| Mechanische weerstand | Geen schade na 30 cycli |
| Hitte weerstand | 60 °C |
| Solvent resistentie | Geen |
| Printkop | Flathead |

De bovenstaande specificaties zijn richtlijnen en variëren afhankelijk van de gebruikte substraten. Neem contact met ons op voor een individuele beoordeling.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems

Z.1. Researchpark 160
B-1731 Asse-Zellik

Telefoon
+32 2 410 21 00

E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Website
be.toshibatec.eu

